



サークラインの取替え用
白熱灯の取替え用

防爆 LED照明

L13 : 13 W / 1,820 lm

コンパクト!
1種場所、2種場所

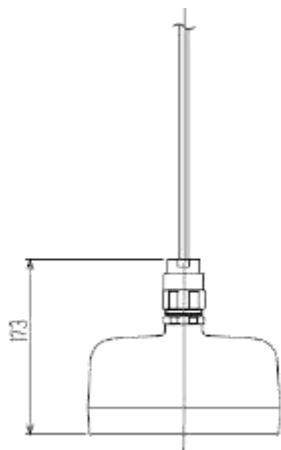


- ✓ サークライン、白熱灯対応
- ✓ 省エネ56%~最大84%
- ✓ 工事が簡単
- ✓ 耐圧防爆構造でアセチレン・水素を含めすべてのガスに対応
- ✓ 防爆照明の市場価格を破壊した話題の製品


ご注文時の型番

既設取替型	L13-NM
直付型	L13-CL
パイプ吊下げ型	L13-PD
壁ブラケット45°	L13-WF
壁ブラケット90°	L13-WN
2.5Mポール型90°	L13-SN
2.5Mポール型45°	L13-SF*
投光器型	L13-BC*

*受注生産

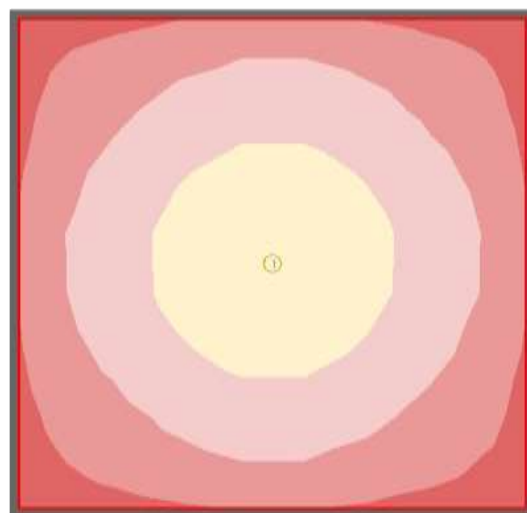

5Mx5M, 照明高さ3M、13W1灯:平均50lx



型式	L13	防爆記号	Ex db IIC T6 Gb
消費電力	13 W	使用周囲温度	-20 °C ~ +50 °C
検定合格番号	第 NC0024号	保護等級	IP 66
灯具重量	3.5 Kg	演色性	Ra 80 以上
全光速	1,820 lm	寿命	60,000 時間
エネルギー発光効率	140 lm/W	相関色温度	5,000 K
定格電圧	AC 100~240 V	本体材質	アルミ鋳物