

サークラインの取替え用
白熱灯の取替え用
ダイカスト

防爆 LED照明


L15D : 15 W / 2,700 lm

1種場所、2種場所
2Kg, 180lm/W




- ✓ サークライン、白熱灯対応
- ✓ 省エネ56%～最大84%
- ✓ 工事が簡単
- ✓ 耐圧構造でアセチレン・水素を含めすべてのガスに対応
- ✓ 大量注文に対応可能なダイカスト

照度156%アップ!
(自社13W比)

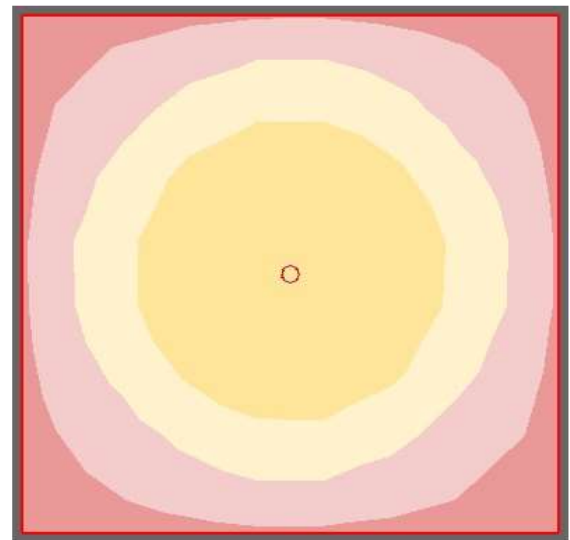

5Mx5M, 照明高さ3M、15W1灯:平均78lx



ご注文時の型番

既設取替型	L15D-NM
直付型	L15D-CL
パイプ吊下げ型	L15D-PD
壁ブラケット45°	L15D-WF
壁ブラケット90°	L15D-WN
2.5Mポール型90°	L15D-SN
2.5Mポール型45°	L15D-SF*
投光器型	L15D-BC*
透視灯型	L15D-TL*

*受注生産

型式	L15D	防爆記号	Ex db IIC T6 Gb
消費電力	15 W	使用周囲温度	-20 °C ~ +50 °C
検定合格番号	申請中	保護等級	IP 66
灯具重量	2 Kg	演色性	Ra 80 以上
全光速	2,700 lm	寿命	60,000 時間
エネルギー発光効率	180 lm/W	相関色温度	5,000 K
定格電圧	AC 100~240 V	本体材質	アルミダイカスト