

水銀灯250~400W

蛍光灯対応


レンズで配光160°

# 防爆 LED照明

## nR50 : 50 W / 160°レンズ

2種場所専用

4.3Kg 超軽い!

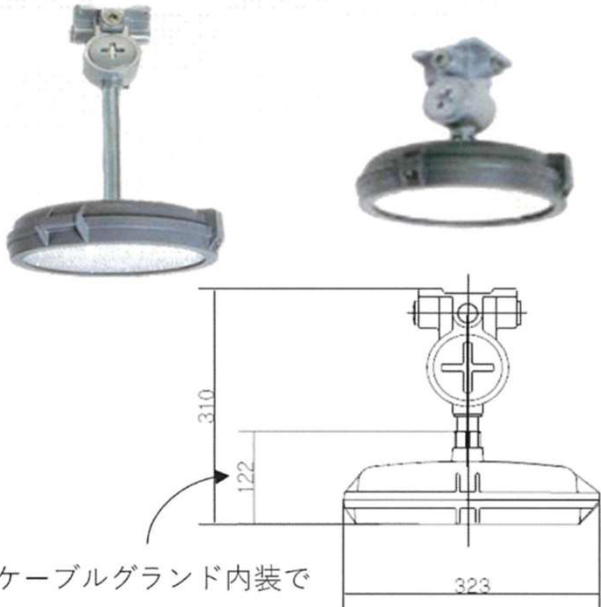

ケーブルグランド内装で  
設置高さ122!!

天井にピッタリ!

- ✓ 7,500lmなのに4.3kg
- ✓ レンズを適用して蛍光灯より配光広い!
- ✓ アセチレン・水素を含めすべてのガスに対応
- ✓ 大量注文に対応可能なダイカスト


下図に示すように  
直管タイプより優れた配光で  
スポットにならないで光が広がる  
40℃でも使用できる

ご注文時の型番



既設取替型	nR50-NM
直付型	nR50-CL
パイプ吊下げ型	nR50-PD
壁ブラケット45°	nR50-WF
壁ブラケット90°	nR50-WN
2.5Mポール型90°	nR50-SN
2.5Mポール型45°	nR50-SF*

\*受注生産

F50M 1灯、高さ 5 M(25\*25m)

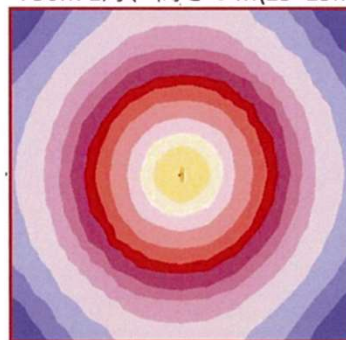

nR50 1灯、高さ 5M(25\*25m)

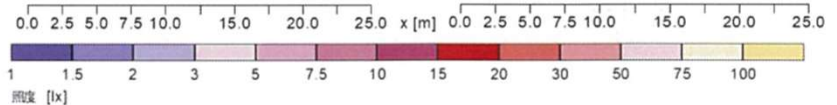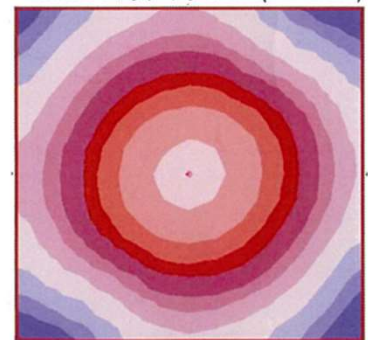

型式	nR50	防爆記号	Ex ec mc IIC T6 Gc
消費電力	50W	使用周囲温度	-40℃ ~ +50℃
検定合格番号	第 TC22777X 号	保護等級	IP 66
灯具重量	4.3 Kg	演色性	Ra 80 以上
全光速	7,500lm	寿命	60,000 時間
エネルギー発光効率	150lm/W	相関色温度	5,000 K
定格電圧	AC 100~240 V	本体材質	アルミダイカスト